Korowarka do fazowania krawędzi izolacji

LHA - LHA/60 - LHA2 - LHA3


Certifié ISO 9001 : 2000 par


LHA

LHA/60

LHA2

LHA3

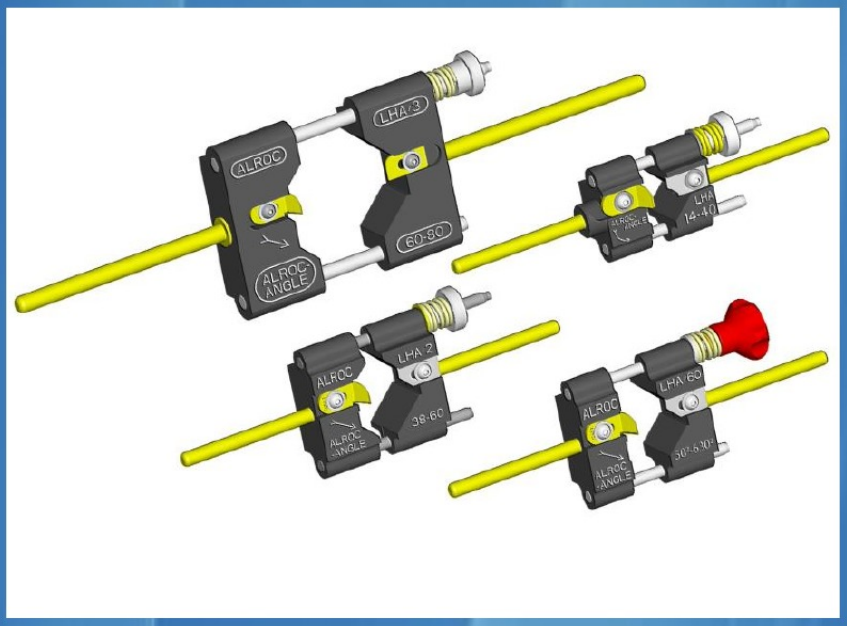

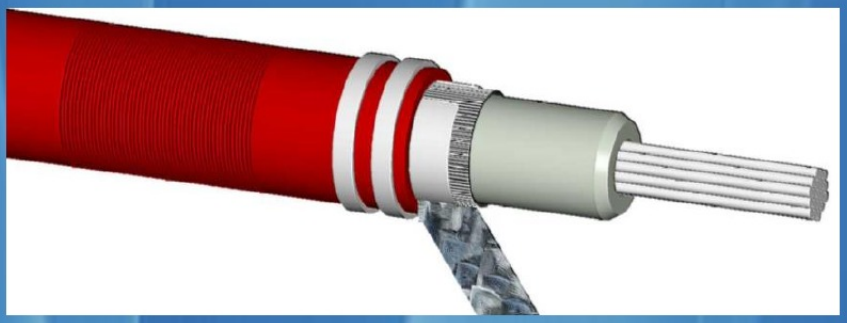

ZASTOSOWANIE	CHARAKTERYSTYKA
LHA służy do fazowania krawędzi izolacji kabla	☞ Fazowanie krawędzi izolacji ☞ Ostrze fabrycznie regulowane

Dobór LHA

Ø izolacji	Ref :	Waga
14 mm - 40 mm	LHA	540 g
20 mm - 55 mm	LHA/60	750 g
38 mm - 60 mm	LHA2	750 g
60 mm - 80 mm	LHA3	1560 g

ALROC

Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France

DYSTRYBUTOR :

ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
tel./fax: (042) 630-20-22
(042) 633-40-08
www.elexa.pl
elexa@elexa.pl

Edition 10/ 2005 /A3 - Illustrations non contractuelles