

SZCZYPCE DO USUWANIA POWŁOKI ZEWNĘTRZNEJ


PG5HTA/3033

Certifié ISO 9001 : 2000 par

P G 5 H T A

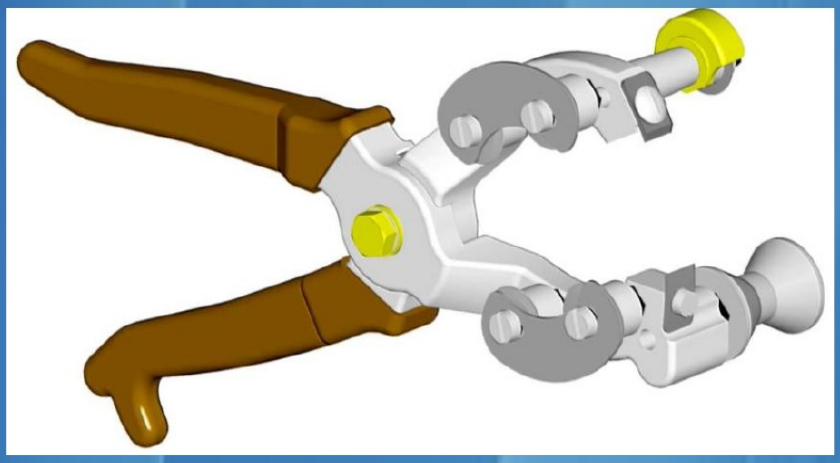

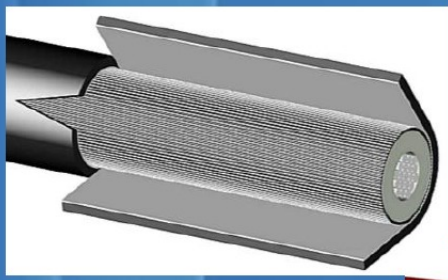

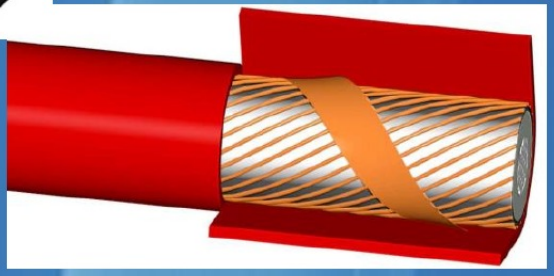

ZASTOSOWANIE	CHARAKTERYSTYKA
PG5HTA/3033 umożliwia wykonanie nacięcia wzdłużnego i okrężnego w celu usunięcia powłoki zewnętrznej PCV, polietylenowej i polipropylenowej z kabli SN.	☞ Rozcięcie i usuniecie powłoki zewnętrznej Do kabli typu YH(A)KX, YH(A)KXS, X(RU)H(A)KXS Przekrój żyły roboczej od 500 mm² do 1000 mm²

Powłoka zew.	Ref :	Waga
od 69 mm do 95 mm	PG5 HTA	2000 g

ALROC

Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France

DYSTRYBUTOR :

ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3U
91-342 Łódź
tel. 42 633-40-08
fax: 42 630-20-22
www.elexa.pl
elexa@elexa.pl

Edition 06/ 2006 /A4 - Noncontractual illustrations