

Temperówka pojedyncza
TC 50, 70, 120, 150, 240

Certifié ISO 9001 : 2000 par

T
C

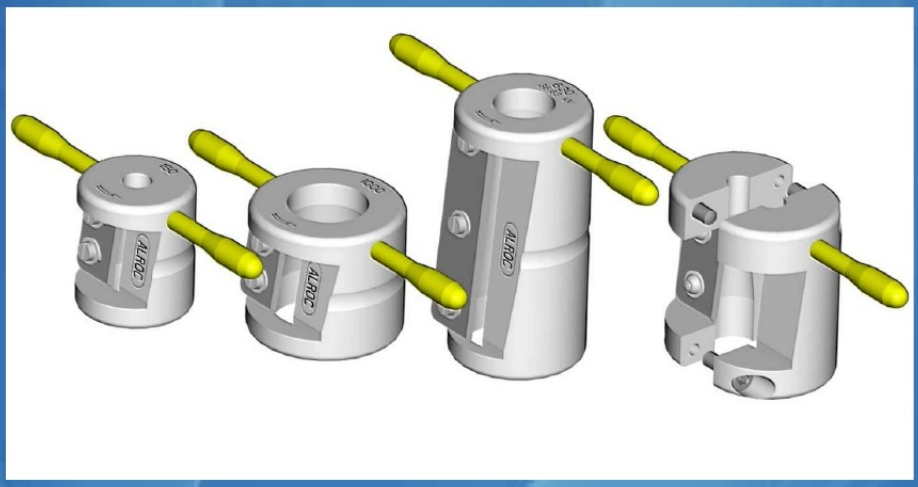

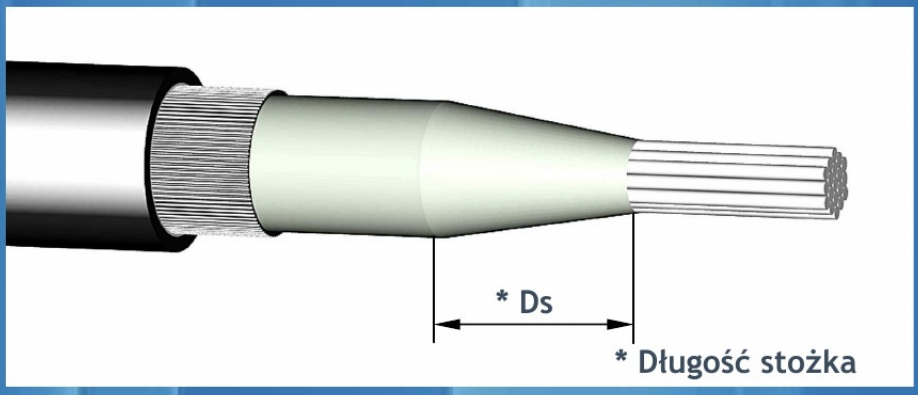

ZASTOSOWANIE	CHARAKTERYSTYKA
Temperówki TC są przeznaczone do wykonywania stożka na izolacji wszystkich typów kabli SN	☞ Temperówki regulowane fabrycznie ☞ Możliwość wykonania temperówek do kabli niestandardowych i o różnych długościach stożka.

NAPIĘCIE	PRZEKRÓJ KABLA	DŁ. STOŻKA
6 / 10 kV	10^2 do 240^2	30 do 40mm
8.7 / 15 kV	25^2 do 630^2	
12 / 20 kV	25^2 do 630^2	
18 / 30 kV, 36 kV i więcej	50^2 do 1300^2 Przekroje specjalne	40 - 65 - 95 - 120mm

ALROC

Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France

DYSTRYBUTOR :

ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
tel. 42 633-40-08
fax: 42 630-20-22
www.elexa.pl
elexa@elexa.pl

Edition 04/ 2006 /A4 - Noncontractual illustrations