
MF2/40 - MF2/60


NARZĘDZIE DWUFUNKCYJNE DO USUWANIA POWŁOKI ZEWNĘTRZNEJ I IZOLACJI Z KABLI SN

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification


M
F
2/

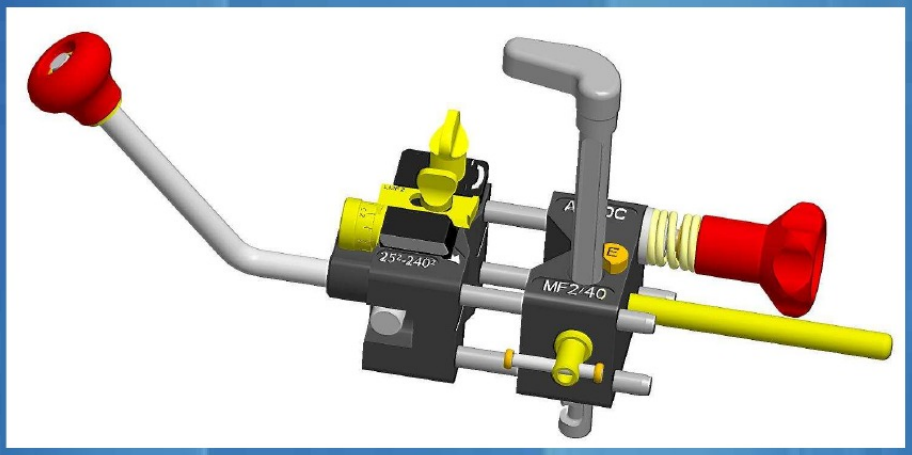

Powłoka zewnętrzna



Izolacja

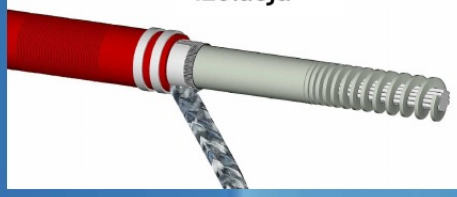

ZASTOSOWANIE	CHARAKTERYSTYKA
MF2 - dwufunkcyjne narzędzie regulowane pozwala : - Wykonać spiralne nacięcie powłoki zewnętrznej kabli o powłoce syntetycznej - Wykonać spiralne nacięcie izolacji (na dowolnym odcinku kabla)	☞ Do kabli SN o powłoce syntetycznej

Model	MF2/40	MF2/60
Średnica	16 - 40 mm	16 -58 mm
Przekroje	25² - 240²	25² - 630²
Długość	150 mm	170 mm
Szerokość	80 mm	90 mm
Wysokość	100 mm	120 mm
Waga	1,240 Kg	1,400 Kg

ALROC
Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France

DYSTRYBUTOR :

ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
tel. 42 633-40-08
fax: 42 630-20-22
www.elexa.pl

Edition 05/ 2008 /A8 - Illustrations non contractuelles