
ALROC - MV - Urządzenie Wielofunkcyjne

CWF3/60

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

C W F 3/ 60



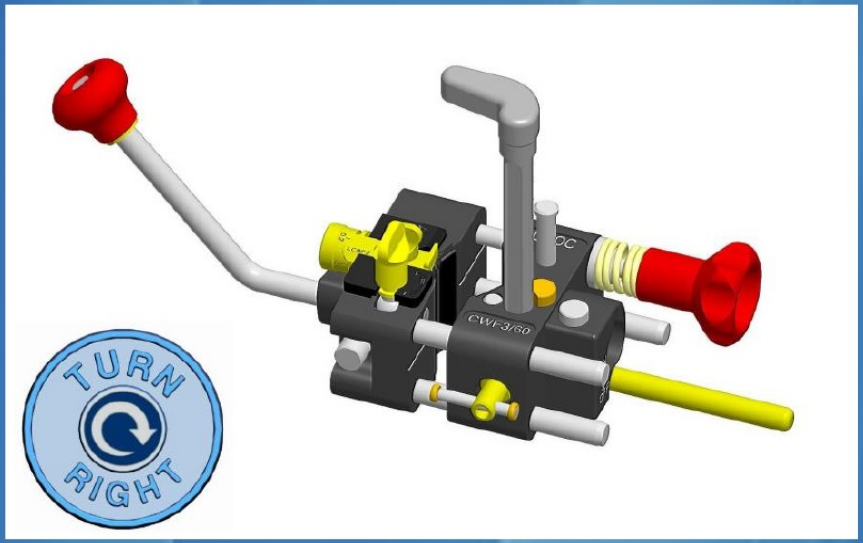







ZASTOSOWANIE	CHARAKTERYSTYKA
CWF3/60 Umożliwia : - Zdejmowanie powłoki zewnętrznej (PE-PVC-PR) kabli - Zdejmowanie izolacji - zgodnie z opcją : (pokazane z tyłu) fazowanie krawędzi półprzeodnika skośne lub proste - zgodnie z opcją (pokazane z tyłu) fazowanie krawędzi izolacji	☞ Powłoka zewnętrzna ☞ Izolacja ☞ Inne opcje opisane z tyłu) ☞ Narzędzie prawoskrętne ☞ Zakres : Ø16 do 58 mm (przekrój 25² to 630²) L : 305 mm ℘ : 115 mm H : 165 mm Waga : 1.67 kg

ALROC
Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France


DYSTRYBUTOR :


ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
tel. 42 633-40-08
fax: 42 630-20-22
www.elexa.pl
elexa@elexa.pl

Edition 04/ 2014 /A0 - – Noncontractual illustrations


CWF3/60
Opcje


A - Fazowanie krawędzi półprzewodnika *P/N* : SRC-D

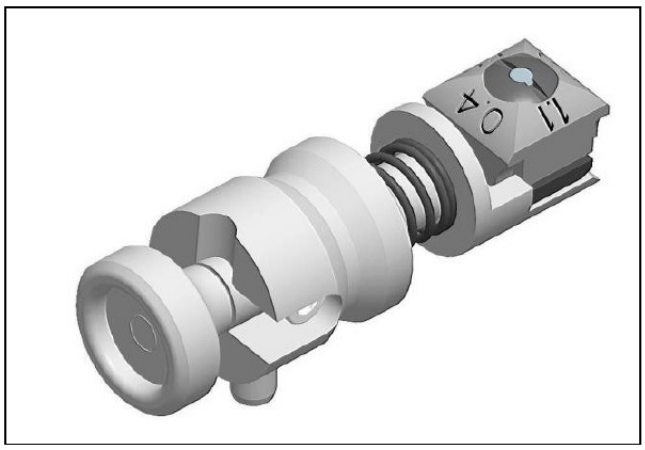

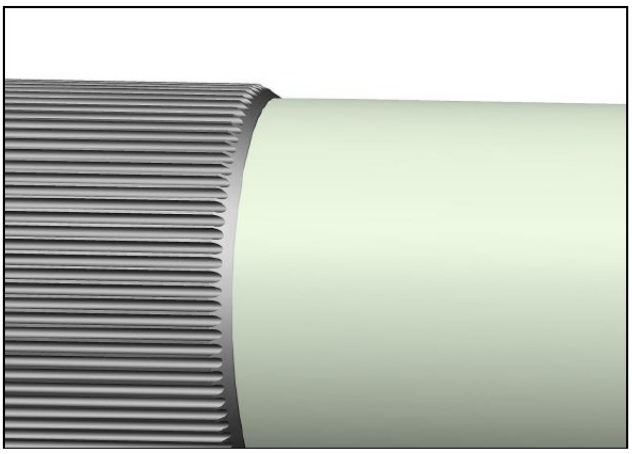

B - Fazowanie krawędzi izolacji *P/N* : SCH-D

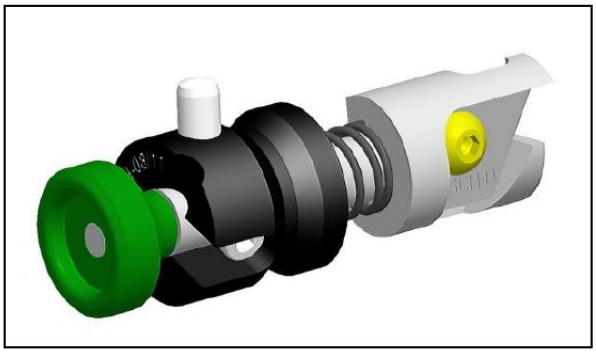

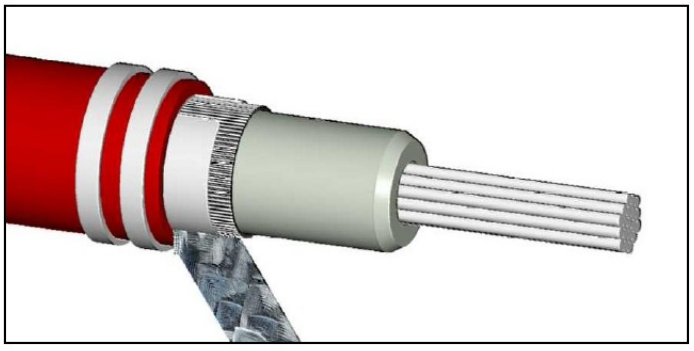

ALROC S.A.S - ZI de la Fonderie - 72160 TUFFE - FRANCE - Tél : 02.43.71.11.80 - Fax : 02.43.71.16.51
Internet : www.alroc.fr - E.mail :commercial@alroc.fr - info@alroc.fr
S.A.S au capital de 800 000€ - 341 050 987 RCS LE MANS - SIRET 341 050 987 00013 - APE 2453Z - TVA/FR 77 341 050 987

Edition 04/ 2014 /A0 - Noncontractual illustrations