
ALROC - WN - Wielofunkcyjne
ROTO-TMG


ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification


R O T O -T M G





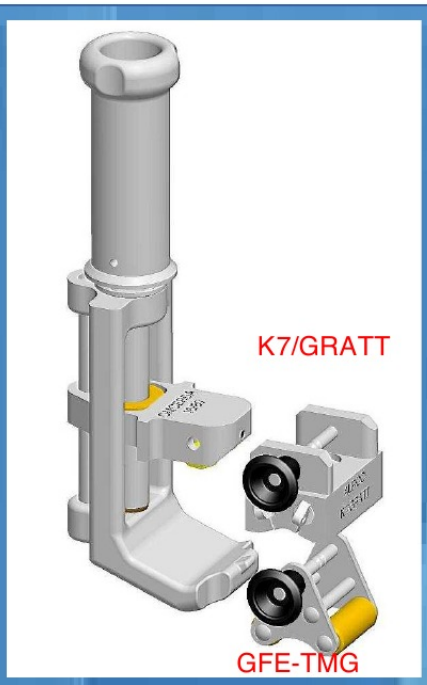

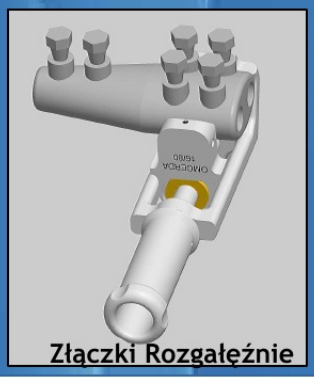

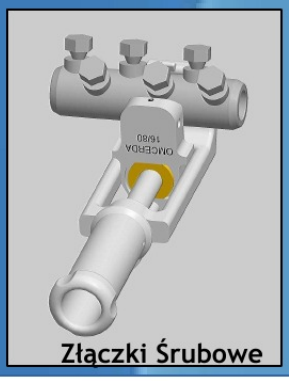



Zastosowanie	Charakterystyka
Narzędzie Roto TMG pozwala przytrzymać złączki śrubowe podzczas pracy. Opcja GFE-TMG pozwala lekko odkształcić żyłę sektorową kabla. Pozwala również na obciśnięcie powłoki zewnętrznej, aż do wysunięcia taśmy metalizowanej. Opcja K7/GRATT pozwala na wykonanie ścierania powłoki zewnętrznej	☞ Szybki montaż i demontaż opcji dodatkowych ☞ Używany do kabli syntentycznych SN i WN ☞ Zakres Działania : 50mm² do 630mm² Ø16 do 60mm L : 255 mm Waga : 1.1 kg l : 85 mm H : 90 mm

ALROC
Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France
DYSTRYBUTOR :

ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
tel. 42 633-40-08
fax: 42 630-20-22
www.elexa.pl
elexa@elexa.pl

Edition 11/ 2011 /A1 - Noncontractual illustrations