
LH2 - LH3 - LH4 - LH5


Korowarka do usuwania izolacji z kabli WN

Certifié ISO 9001 : 2000 par

L

H

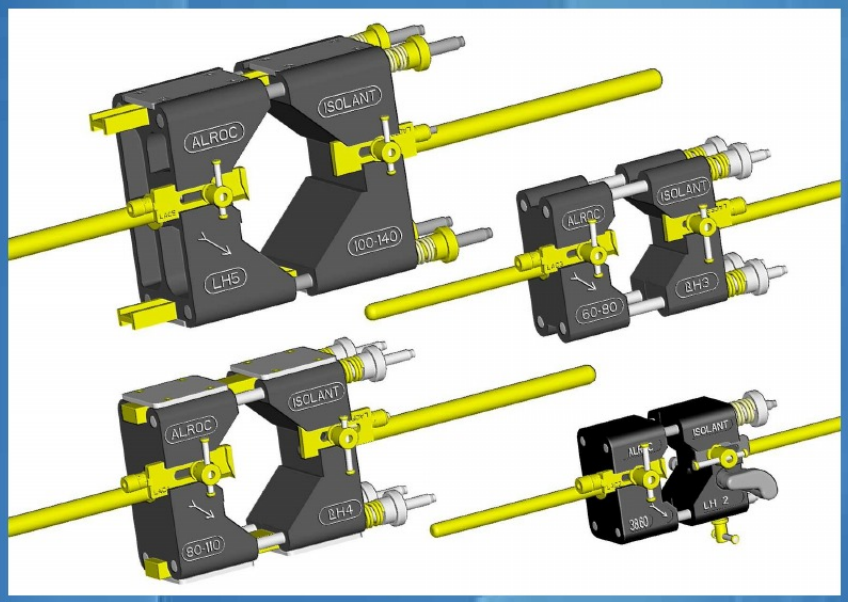

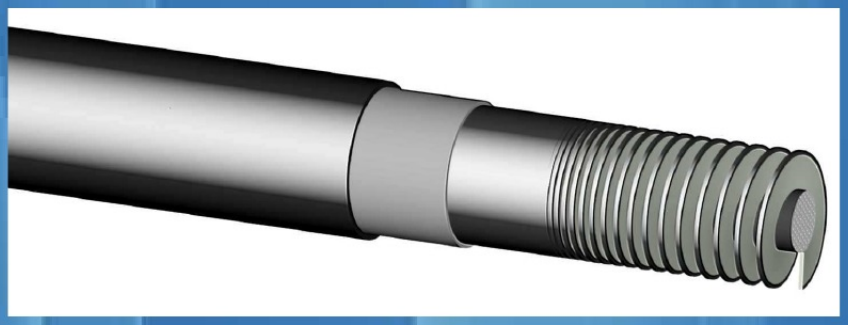

ZASTOSOWANIE	CHARAKTERYSTYKA
Narzędzia typu LH pozwalają usuwać izolację z kabli WN.	☞ Usuwanie izolacji

Dobór LH

Ø izolacji	Ref :	Waga
38 mm - 60 mm	LH2	2 kg
60 mm - 80 mm	LH3	3 kg
80 mm - 110 mm	LH4	5,9 kg
100 mm - 140 mm	LH5	8,5 kg

ALROC

Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France

DYSTRYBUTOR :

ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
tel. 42 633-40-08
fax: 42 630-20-22
www.elexa.pl
elexa@elexa.pl

Edition 10/ 2005 /A4 - Illustrations non contractuelles