

Temperówka podwójna
TCD 120/240

Certifié ISO 9001 : 2000 par

T
C
D
120/240

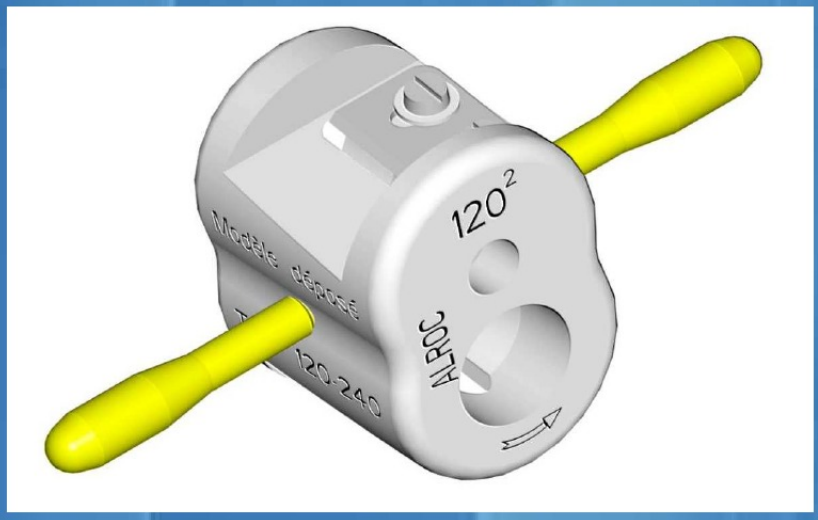

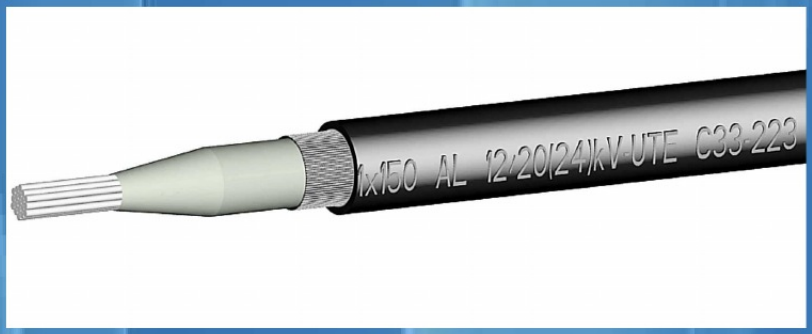

ZASTOSOWANIE	CHARAKTERYSTYKA
Temperówka TCD służy do wykonywania stożków o długości 40mm na izolacji kabli o średnicy 120mm² i 240mm².	☞ Wykonanie stożka na izolacji ☞ Regulowane fabrycznie ☞ Do kabli syntetycznych o średnicy od 120mm² i 240mm² L : 88 mm Waga : 610g l : 70 mm H : 60 mm

ALROC

Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France

DYSTRYBUTOR :

ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
tel. 42 633-40-08
fax: 42 630-20-22
www.elexa.pl
elexa@elexa.pl

Edition 04/ 2006 /A3 - Noncontractual illustrations