

ALROC - SN - Powłoka zewnętrzna
OGA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

O
G
A

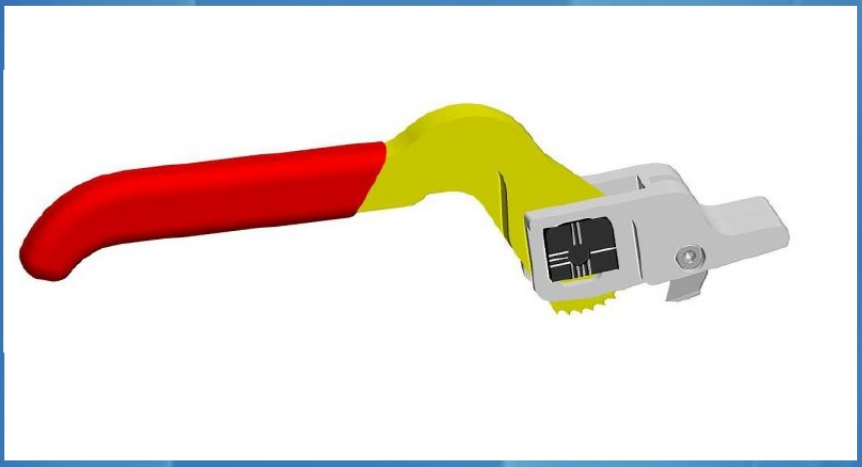

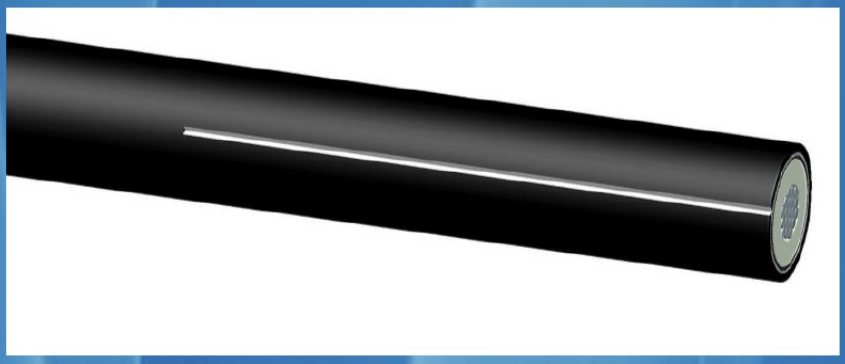

ZASTOSOWANIE	CHARAKTERYSTYKA
Narzędzie OGA pozwala na przeprowadzenie pojedyńczego nacięcia na powłoce zewnętrznej.	☞ Dostosowane do powłoki zewnętrznej kabli PE, PVC, PR, jednożyłowych i trzyżyłowych. ☞ Dostarczony w ochronnym pojemniku. L : 180 mm Waga : 270g ℓ : 26 mm H : 62 mm

ALROC
Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France

DYSTRYBUTOR :

ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
tel. 42 633-40-08

Edition 02/ 2012 /A2 - Illustrations non contractuelles